

## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 15

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .



Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat **TKDN ( Tingkat Komponen Dalam Negeri )** dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995 ; ”**




**Garansi 25 tahun**



**Standar SNI 04-3850.2-1995;**



**Nilai TKDN 56,79 %**

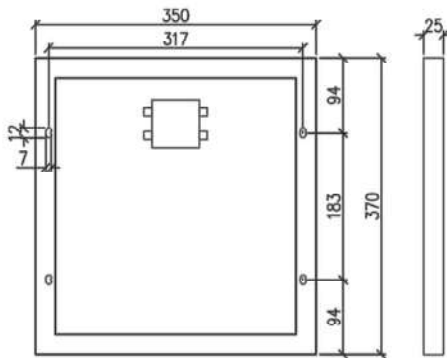


### Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	15
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	18,0
Arus Daya Maksimum	lpm	0,8
Tegangan Terbuka	Voc	22,3
Arus Hubung Singkat	Isc	0,8
Tahanan Serie	Rs	2,7
Tahanan Pararel	Rsh	4414,8
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	12,5

### DIMENSI

Lebar		340
Panjang	mm	343
Tebal		25
Berat	Gram	1410

### Detil Produk

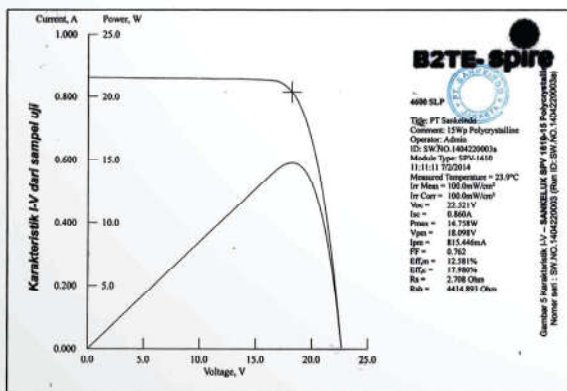

### Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System



PLTS



PJU TS

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id

## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 20

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat **TKDN ( Tingkat Komponen Dalam Negeri )** dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995 ; ”**




**Garansi 25 tahun**




**Standar SNI 04-3850.2-1995;**



**Nilai TKDN 47,29 %**

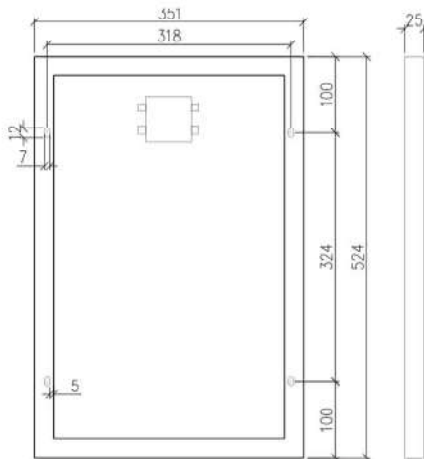

## Detil Produk

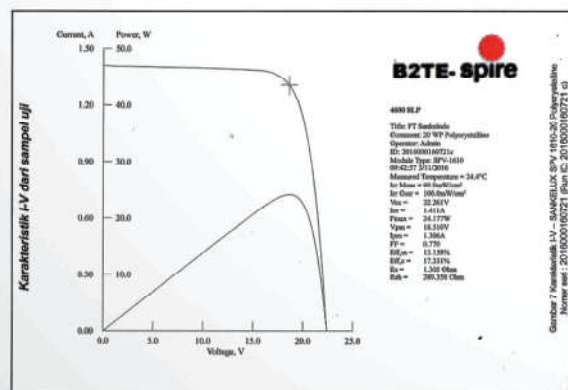

## Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System



PLTS



PJU TS

## Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	20
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	18,5
Arus Daya Maksimum	Ipm	1,3
Tegangan Terbuka	Voc	22,2
Arus Hubung Singkat	Isc	1,4
Tahanan Serie	Rs	1,3
Tahanan Pararel	Rsh	289,3
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	13,1

## DIMENSI

Lebar		525
Panjang	mm	350
Tebal		25
Berat	Gram	2580

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id





**SOLAR PANEL**


**SANKELUX SPV 1610-50**

Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat B2TE , TKDN yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia , serta memenuhi SNI 04-6205 .9-2000 .

**APLIKASI**

SOLAR PANEL **SANKELUX**

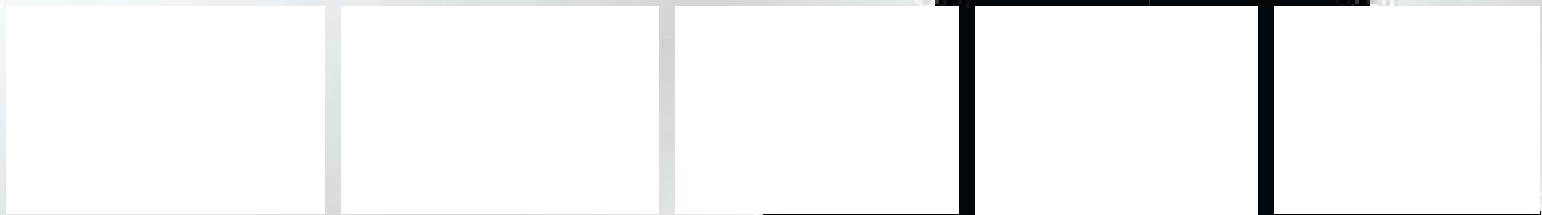

Solar Home System

PLTS

Lampu Jalan, Lampu Taman, OBI & Warning Light

Type POLYCRYSTALLINE

Daya	Wp	50
TeganganDaya Maksimum	Vpm	18.3
Arus Daya Maksimum	Ipm	3.2
TeganganTerbuka	Voc	22.4
Arus Hubung Singkat	Isc	3.4
Tahanan Serie	Rs	0.5
Tahanan Paralel	Rsh	199.4
Fill Factor	FF	0.7
Effisiensi	Eff	14.4

Dimensi

Tebal	mm	660
Lebar	mm	630
Tinggi	mm	30
Berat	gram	4650

## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 80

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat TKDN ( **Tingkat Komponen Dalam Negeri** ) dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995** ; ”




**Garansi 25 tahun**




**Standar SNI 04-3850.2-1995;**



**Nilai TKDN 42,94 %**

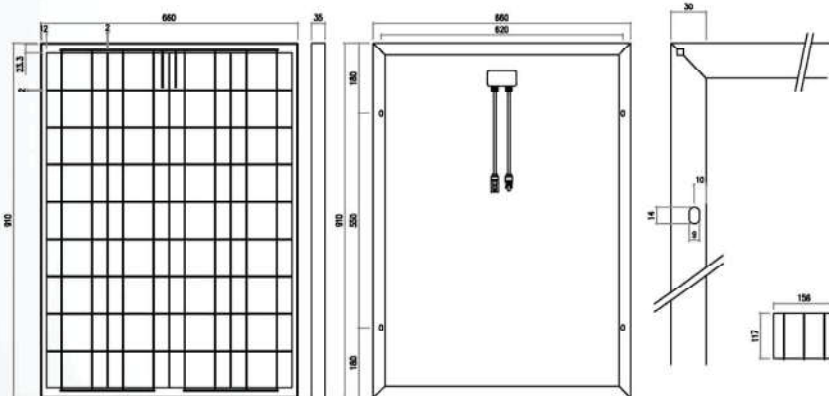

### Detil Produk

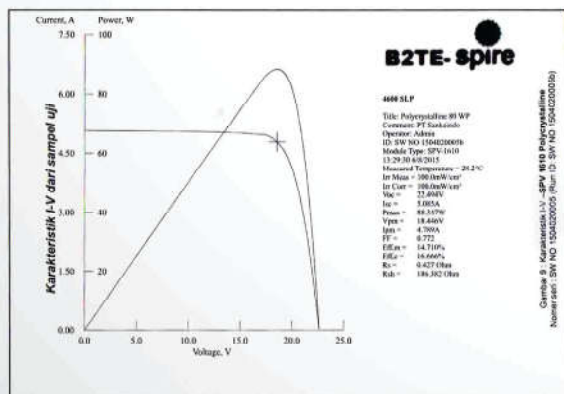

### Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System

PLTS

PJU TS

### Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	80
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	18,4
Arus Daya Maksimum	Ipm	4,7
Tegangan Terbuka	Voc	22,4
Arus Hubung Singkat	Isc	5,0
Tahanan Serie	Rs	0,4
Tahanan Pararel	Rsh	230,9
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	14,7

### DIMENSI

Lebar		660
Panjang	mm	910
Tebal		35
Berat	Gram	7000

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id



## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 100

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat **TKDN ( Tingkat Komponen Dalam Negeri )** dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995 ; ”**




**Garansi 25 tahun**



**Standar SNI 04-3850.2-1995;**




**Nilai TKDN 42,30 %**

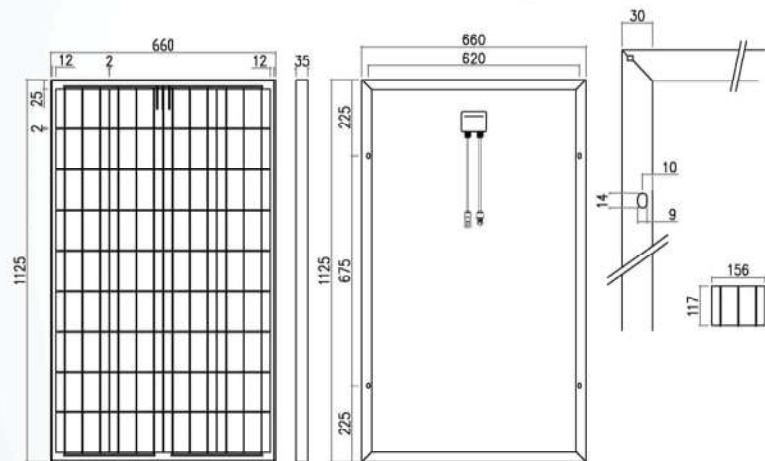

### Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	100
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	18,1
Arus Daya Maksimum	Ipm	6,1
Tegangan Terbuka	Voc	22,7
Arus Hubung Singkat	Isc	6,6
Tahanan Serie	Rs	0,2
Tahanan Pararel	Rsh	69,0
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	15,1

### Detil Produk

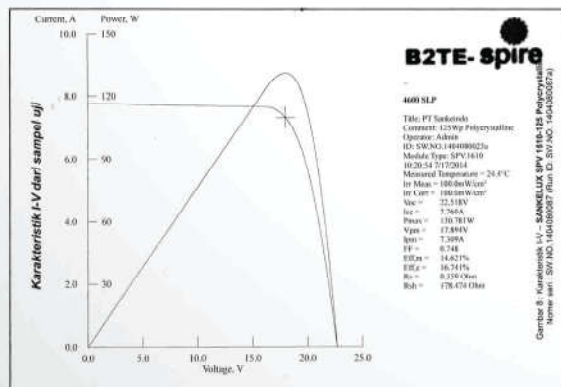

### Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System

PLTS

PJU TS

### DIMENSI

Lebar		660
Panjang	mm	1125
Tebal		35
Berat	Gram	8050

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id



## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 125

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat TKDN ( **Tingkat Komponen Dalam Negeri** ) dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995 ; ”**




**Garansi 25 tahun**




**Standar SNI 04-3850.2-1995;**



**Nilai TKDN 42,94 %**

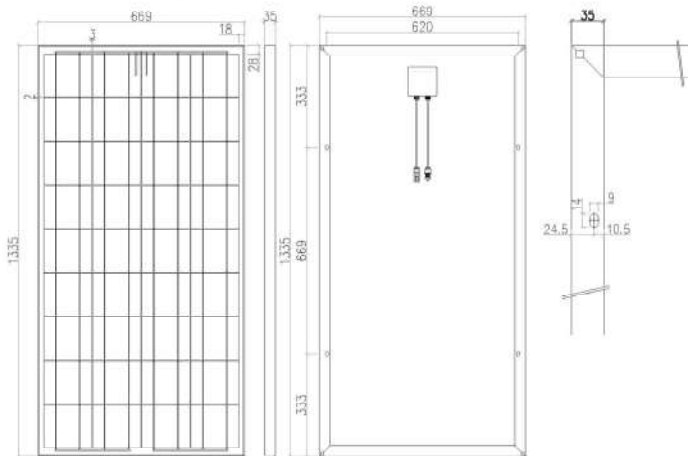

## Detil Produk

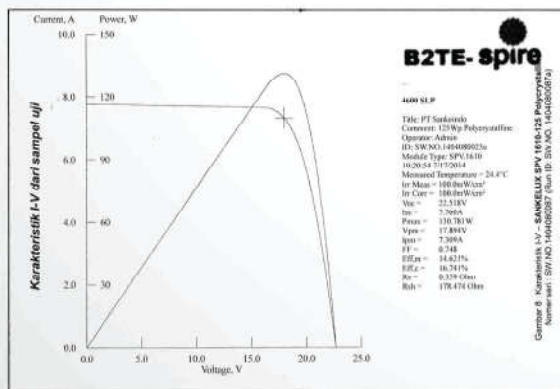

## Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System

PLTS

PJU TS

## Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	125
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	17,8
Arus Daya Maksimum	Ipm	7,3
Tegangan Terbuka	Voc	22,5
Arus Hubung Singkat	Isc	7,7
Tahanan Serie	Rs	0,3
Tahanan Pararel	Rsh	178,4
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	14,6

## DIMENSI

Lebar		670
Panjang	mm	1335
Tebal		35
Berat	Gram	10900

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id





## SOLAR PANEL

### SANKELUX SPV 1610 - 200

“ Merupakan komponen utama dari penyediaan energi surya , panel surya ini mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik .

Solar panel **SANKELUX SPV 1610** adalah panel surya yang handal , produksi dalam negeri dan telah mendapat sertifikat TKDN ( **Tingkat Komponen Dalam Negeri** ) dari **Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, B2TE**, serta memenuhi standar **SNI 04-3850.2-1995 ; ”**





**Garansi 25 tahun**




**Standar SNI 04-3850.2-1995;**



**Nilai TKDN 42,69 %**

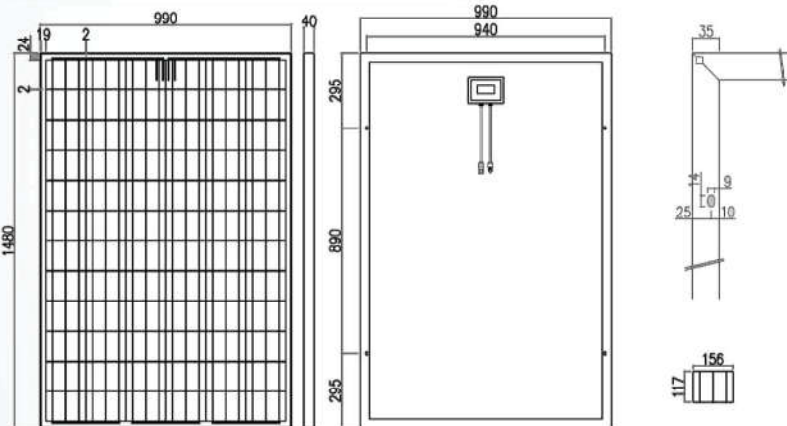

## Detil Produk

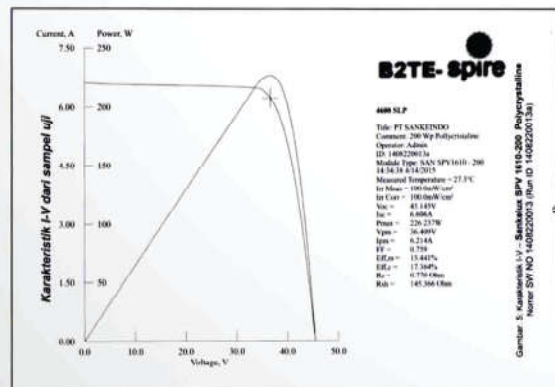

## Karakteristik

### APLIKASI PENGGUNAAN



Solar Home System



PLTS



PJU TS

## Type POLYCRISTALLINE

Daya	WP	200
Tegangan Daya Maksimum	Vpm	36,4
Arus Daya Maksimum	Ipm	6,2
Tegangan Terbuka	Voc	45,1
Arus Hubung Singkat	Isc	6,6
Tahanan Serie	Rs	0,7
Tahanan Pararel	Rsh	145,3
Fill Factor	FF	0,7
Effisiensi	Eff	15,4

## DIMENSI

Lebar		990
Panjang	mm	1480
Tebal		40
Berat	Gram	15000

Head Office **PT.SANKEINDO**  
 Jln. Pahlawan Seribu Komp.Golden Boulevard  
 Blok. H2 No. 43-46 BSD City - Tangerang 15322  
 Phone : ( 021 ) 53161139 | Fax : ( 021 ) 53161135  
 Email : sales@sankeindo.co.id